


Start op sokkelprofiel


Ter plaatse van het dakvlak

det. 3-9

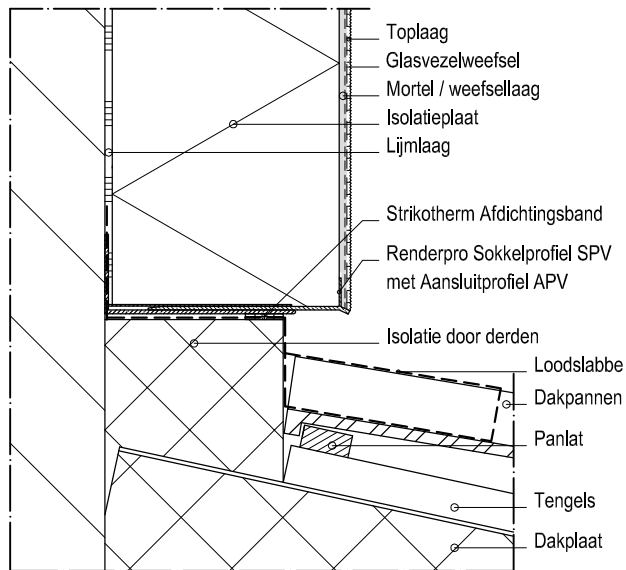


Start op balkon- gallerijplaat

det. 3-5

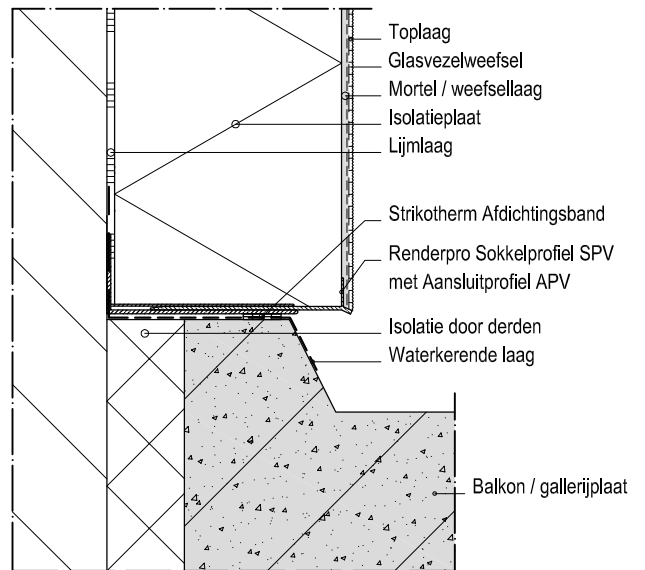

Start op platdak

det. 3-1

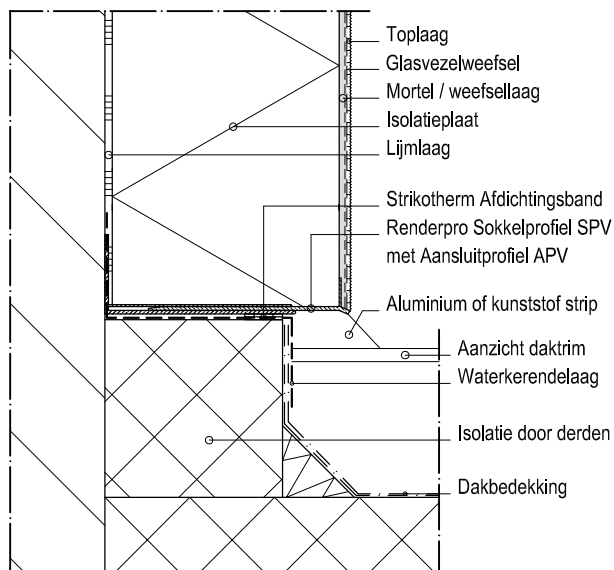

Aansluiting met eindbakje

Aansluiting platdak situatie haaks op gevellsolatiesysteem.



- Zij-aansluiting van sokkelprofiel en daktrim waterdicht met aluminium cq kunststof strip, door aannemer.

- Bij een isolatieplaat dikte > 240 mm Renderpro sokkelprofiel uitvullen met houten lat door aannemer.



Strikotherm dak details

Detailblad 3-1

SYSTEEM STRIKOTHERM COMFORT DECORATIEVE SIERPLEISTER

Strikolith B.V.

Lissenveld 9-13, 4941 VK
Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer
Tel. +31(0)162 514750
www.strikolith.com

Disclaimer:

De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Op verzoek kunnen wij u de disclaimer toezenden. Aan deze verstrekte details kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie over dit onderwerp op: www.strikolith.com/disclaimer

Datum: 29-11-'18

Detailnr:

Schaal: 1:4

3-9 3-5
3-1 3-13