



Bevestiging naambord c.q. huisnummers

det. 4-3

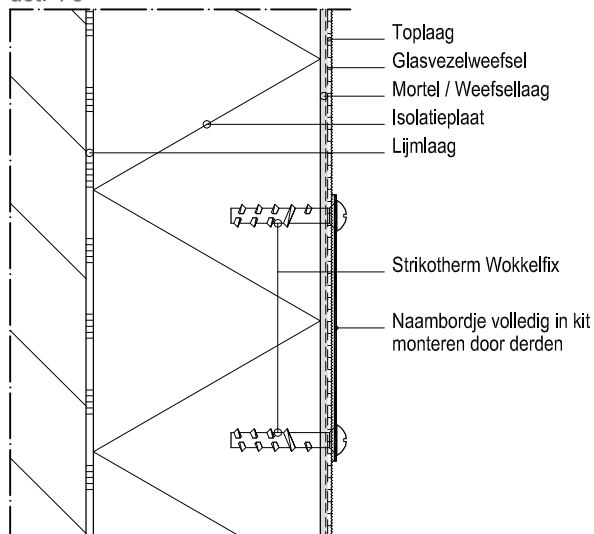

Strikotherm montageblok EPS


det. 4-1

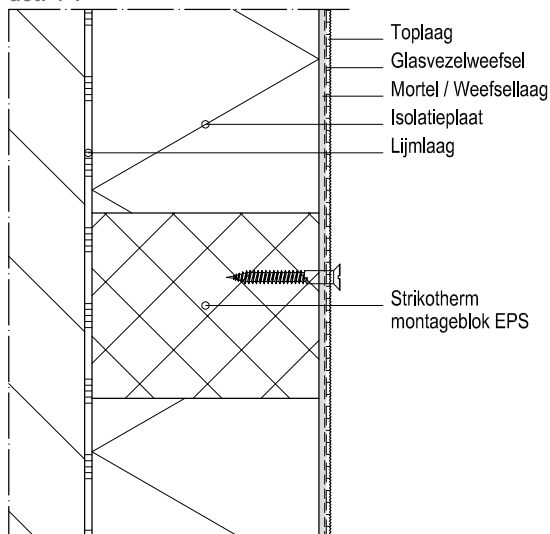

- Montageblok EPS hardschuim voor inbouw in de isolatielaag.
- Toegestane drukbelasting 5 kg/cm².


Bevestiging buitenkraan met schoteltje

det. 4-23

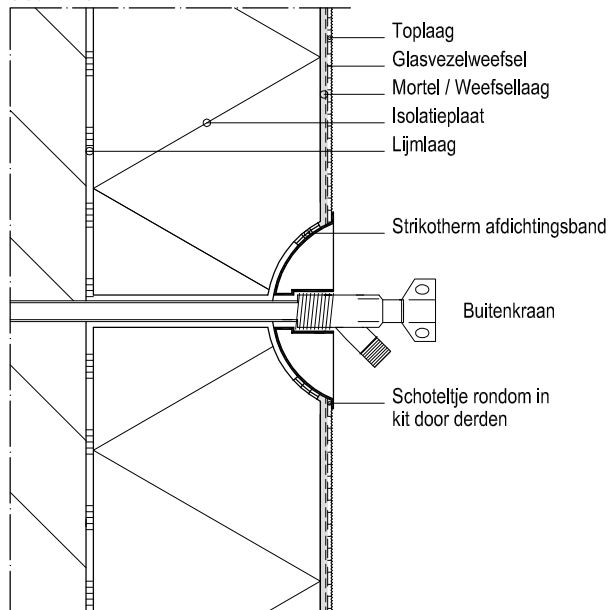

Bevestiging rooster met Strikotherm wokkelfix

det. 4-25

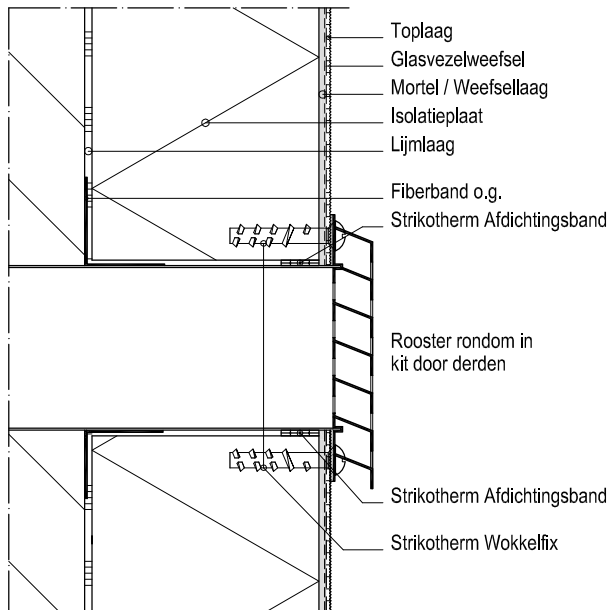

- Alle bevestigings materialen dienen roestvast (RVS o.g.) te zijn, en mogen het buitengevel isolatiesysteem in geen geval belasten.



Strikotherm bevestiging details

Detailblad 4-2

SYSTEEM STRIKOTHERM COMFORT DECORATIEVE SIERPLEISTER

Strikolith B.V.

Lissenveld 9-13, 4941 VK
Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer
Tel. +31(0)162 514750
www.strikolith.com

Disclaimer:

De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Op verzoek kunnen wij u de disclaimer toezenden. Aan deze verstrekte details kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie over dit onderwerp op: www.strikolith.com/disclaimer

Datum: 29-11-'18

Detailnr:

Schaal: 1:4

4-3 4-1
4-23 4-25