

Dalapro Facade

Productinformatie

Dalapro Facade is een smeùge, kant-en-klaare lichtgewicht plamuur voor zowel binnen als buiten. Deze aangenaam te verwerken plamuur heeft uitzonderlijke eigenschappen. Dalapro Facade is speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en weerstaat moeiteloos aan vorst-dooicycli en gure weersomstandigheden. Dalapro Facade is na droging ook goed schuurbaar, wat zeer uitzonderlijk is voor een buitenplamuur, en is nadien gemakkelijk overschilderbaar met alle gebruikelijke types verven. Gezien zijn goede vulkracht, zijn uitmuntende hechting en zijn aangename verwerkingseigenschappen wordt Dalapro Facade ook voor vele binnentoepassingen gebruikt. Dalapro Facade heeft immers een zeer goede hechting, zelfs op moeilijke ondergronden zoals glansverf en wandtegels. Deze plamuur wordt gefabriceerd volgens ISO 9001 EN ISO 14001.

Verwerkingwijze

Met spaan of plamuurmes aanbrengen op droge, schone en stabiele ondergronden bij een temperatuur van minstens +5°C. Gebruik schuurpapier korrelgrootte 120 of fijner om het droge oppervlak te schuren. Wij raden aan stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Volg de aanbevelingen en regels van uw bedrijfstak.

Materiaalverbruik

1 liter/m² voor een dunne plamuurlaag van 1mm dik.

Droogtijd


De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, luchtvochtigheid, laagdikte, temperatuur, ventilatie en weersomstandigheden.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en uit direct zonlicht bewaren.

Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking.

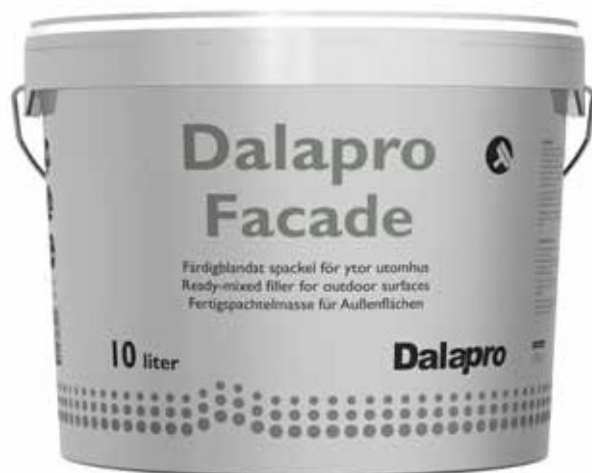

Technische Gegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Bindmiddel: | Latex copolymeer |
| Oplosmiddel: | Water |
| Vulmiddel: | Microsferen en witte dolomietmarmer |
| Korrelgrootte: | max. 0,2 mm |
| Dichtheid: | ca 0,8 kg/liter |
| Vaste-stofgehalte: | ca 67 % |
| pH: | ca 8 |
| Kleur: | Grijs |
| Vulcapaciteit: | Zeer hoog (plaatselijk tot > 8 mm) |
| Brandbaarheid: | niet brandverspreidend, niet ontvlambaar. |
| Reiniging: | Met water |
| Verpakking: | Kunststof emmer van 10 l |
| Toepassing: | Voor gebruik binnen en buiten |

De in dit informatieblad vermelde informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze wordt te goeder trouw verstrekt maar biedt geen garantie en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor de productinformatie in dit informatieblad zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. raadpleeg voor de meest recente productinformatie: www.dalapro.com

Laatste update 16-02-2011

Dalapro

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com